



Re-born II 仕様

製品外形図(本体)

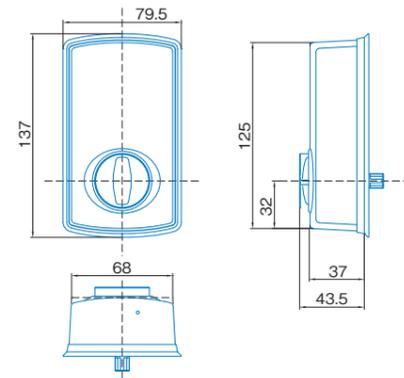

製品外形図(リモコン)



本体

- 使用電池:単三アルカリ乾電池 4個(6V)
- 電池寿命:約1年(10回/1日使用時)
- 使用温度範囲:0~+50℃(但し、電池は保証外)
- 使用湿度範囲:80%以下
- 起動間欠時間:1.5秒
- 電池低下時警告:あり ブザー音で警告

リモコン

- 使用電池:コイン型リチウム1次電池 CR2032 1個(3V)
- 電池寿命:約2年(10回/1日使用時)
- 登録可能リモコン数:最大8個
- 使用温度範囲:0~+50℃(但し、電池は保証外)
- 使用湿度範囲:80%以下
- ボタン操作時間:0.015秒
- 電波送信時間:2.5秒
- ※ボタンを押した後、2.5秒間は次の操作を受け付けない
→本体も運動するので、約3秒間隔で操作が可能
- 電池切れ警告:なし

※本カタログ記載の事項は品質・性能の向上をはかるため、予告することなく変更することがありますのでご了承ください。

後付けリモコン電気錠


〈リ・ボーンII〉

Re-born II


LAタイプ/LSPタイプ

Re-born II 取付け図

LAタイプ 取付け図

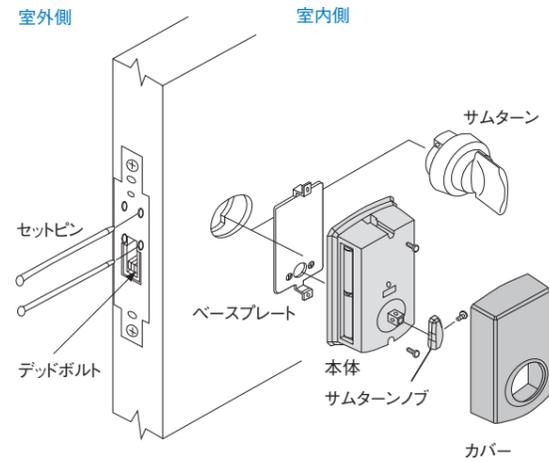

LSPタイプ 取付け図

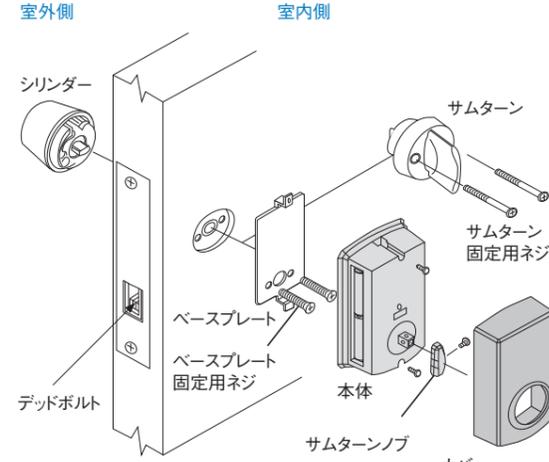

株式会社 **ユー・シン・ショウワ**

URL:<http://www.u-shin-showa.co.jp>
E-mail:showa@u-shin.co.jp

ユー・シン・ショウワ |



本社・営業部
〒567-0063 大阪府茨木市中河原町17番35号
TEL:072-643-5657 FAX:072-641-3726



東京支店
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1番30号 芝NBFタワー
TEL:03-5401-4667 FAX:03-5401-4680



福岡出張所
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目15番13号
TEL:092-451-8755 FAX:092-451-8798

安心 **カンタン** **便利** をお約束
はじめませんか? 「自動施錠の家」

最新の防犯力で安心ライフをお約束する「鍵」のご提案
株式会社 **ユー・シン・ショウワ**

安心 カンタン 便利 自動施錠なら

後付け
リモコン電気錠

〈リ・ボーンII〉
Re·born II

LAタイプ

LSPタイプ

Re·born IIの3つのメリットをご紹介します!!

×リット1

安心

自動施錠機能付きなので、急なお出かけの時でも、**鍵の閉め忘れがありません**。また、自動施錠完了を本体のブザー音で確認できて安心です(ブザー音ON時)。付属のキャップで**サムターン回しも防止**できます。

×リット2

カンタン

後付けで、戸建てやマンション等、さまざまな扉へ取付けることが可能です。面倒な電気工事やドア加工も一切不要。**プラスドライバー1本で簡単**に取付けることができます。また、従来品より体積比約35%縮小したスマートなボディを実現しました。

×リット3

便利

1つのリモコンで、**1ドア2ロックの動作が可能になりました**。別売りのリモコンキーを追加すれば、最大8個まで登録・使用が可能です。本体は、**乾電池使用なので電源が不要**です。また従来品より、開閉スピードが30%UPしました。




CHECK 01
まずは

「Re·born II」がご自宅の錠前に取付け可能かご確認ください。

(1)取付け可能な錠前の形式

LAタイプ
(主にマンション用)

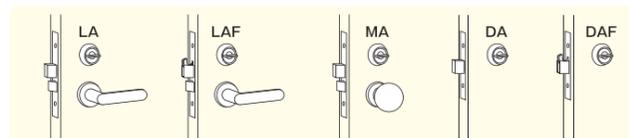


対応錠前は、美和ロック社(MIWA)のLA(レバーハンドル錠)・LAF(鎌デッドレバーハンドル錠)・MA(ケースロック)・DA(本締錠)・DAF(鎌デッド本締錠)です。

※錠前の形式はフロントプレートの刻印から確認することもできます。
※ユージン・ショウワSLA、SDAにも対応可能です。



LSPタイプ
(主に戸建て用)



サムターンを正面から見た際、上図のようにネジ2本で取付けてあり、尚且つネジのピッチが26mmのものがLSPタイプの対象錠前となります。サムターンの形状は問いません。

(2)取付けてある錠前の動作・状態確認


- サムターンでの施解錠動作にクリック感があるか。
- 扉の開閉時に扉と枠があたることのないか。
- クローザーによって扉がきちんとしめられるか。
- 扉を閉めた状態でサムターンを施解錠操作した時、デッドボルトと受けが干渉していないか。

※上記の点で問題がある場合、正常に作動しない場合があります。お近くの鍵屋さんへご相談ください。

CHECK 02
つぎに


「Re·born II」対応扉厚・取付け必要寸法をご確認ください。

LAタイプ

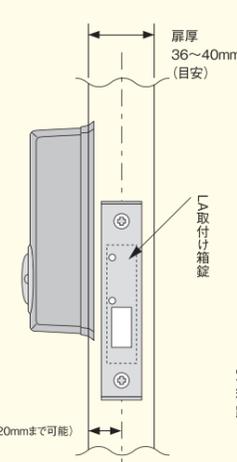


室内扉面から箱錠のセンターまでの距離20mm
(スペーサーの使用により17~20mmまで可能)

LSPタイプ

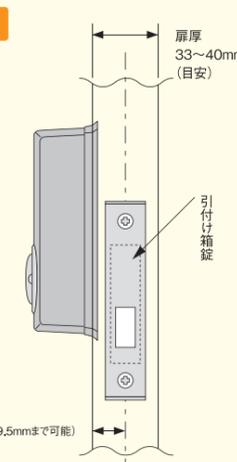

室内扉面から箱錠のセンターまでの距離16.5mm
(スペーサーの使用により16.5~19.5mmまで可能)

■上向きの場合

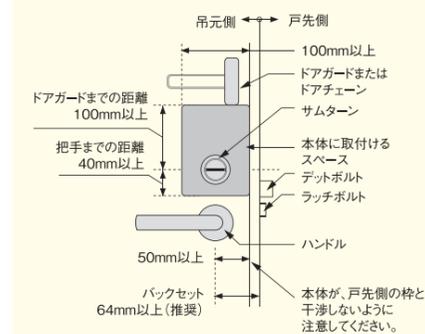

本体取付けに必要な寸法

※下向きの場合は、ドアガードと、把手までの距離が逆になります。
※取付けに必要な寸法を満たしていても、ドアの取付け面がフラットで無い場合は取付けできません。

自動施錠機能ってなに?

自動施錠機能の切替えスイッチをONに設定することで、リモコンキーで解錠した後、一定時間経過すると自動で施錠を行う機能です。施錠時間は、15秒・30秒の2種類から選べます。手動で解錠した場合は、自動施錠しません。自動施錠完了後にはブザー音「ピッ!」が鳴ります。(ブザー音ON時)